

VersaDot

VersaDot

Modulo cablato compatto

Compact Powerdock



Il fissaggio si effettua in due passi, fissando la cornice al piano e dopo inserendo a scatto il corpo cablato dentro della cornice. Ha la capacità di poter essere installato sia in piani regolari come in superfici imbottite. La uscita del cavo è dal basso restando nascosta dal utente.

Easy mounting in two steps, assembling the frame on the planes and then fixing the wired body inside the frame. It can be installed on both flat surfaces as well as in padded surfaces. The cable output is down from the bottom and remains hidden by the user.

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.3 06.06.2019

VersaDot

Dati commerciali / Commercial data

Codice prodotto/Product code: 060...

Dati tecnici/Technical data

Generale/General

Tensione nominale
Rated voltage 110 - 250 V ac, 50/60 Hz

Corrente nominale
Rated current 10 - 16A

Carico massimo complessivo 3400W Per prese tipo / **For sockets type**: E - F
Max.load power 2800W Per prese tipo / **For sockets type**: G

Grado di protezione
Degree of protection IP20

Ambiente di utilizzo
Operating environment Interno
Indoor

Materiali/Materials

Corpo
Body PA66
PA66

Cornice
Frame Zama (finitura cromo lucido)
Zamak (polished chrome finishing)

Prese elettriche
Electric Sockets Tecnopolimero autoestinguente
Flame retardant polymer

Disco di finitura
Finishing Disc Spazzolato: Acciaio Bianco / Nero: Vetro
Brushed: stainless steel White/Black: Glass

Prese elettriche/ Electric sockets

Tipo
Type E - F - G - 2P+T
E - F - G - 2P+T



Voltaggio
Rated voltage 220 - 250 V ac 50/60 Hz Presa tipo/ **Socket type**: E - F - G

Corrente
Rated current 16 A Presa tipo/ **Socket type**: E - F
13 A Presa tipo/ **Socket type**: G

Porte USB da ricarica / USB Charging ports

Ingresso:
Input: Ingresso tensione AC: 100 - 250 V ac 50/60 Hz
Input AC voltage:

Uscita:
Output: Uscita DC - porta USB 5V - 2.1A
Output DC - USB port

Potenza totale 10.5 W
Total output power

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.3 06.06.2019

VersaDot

Versioni / Versions

Modulo caricabatterie wireless compatto / Compact wireless charger module



Versadot charger è un modulo caricabatterie wireless compatto e versatile, la soluzione perfetta per la ricarica di una vasta gamma di dispositivi che dispongono di tecnologia di ricarica wireless eliminando il fastidioso ingombro dei fili. Realizzato con un diametro contenuto e di facile installazione dall'alto, Versadot charger è adatto a molteplici ambienti interni e può essere installato su superfici piane come su superfici imbottite.

Versadot Charger is a compact and versatile wireless charger module. Designed with a "slim diameter" and easy installation from above, is the perfect solution for charging a wide range of smart device by eliminating the annoying hassle of wires. Versadot Charger is suitable for many different internal environments and can be installed on flat surfaces as well as on padded surfaces.

Uscita:
Output: 5V/9V – 1.1A (Max P. 10W)

Caratteristiche: Features:	Conforme a WPC Qi V1.2.4* <i>Compliant to WPC Qi V1.2.4</i>	Ricarica wireless multi-power <i>Multi-power Wireless Charging</i>
	Supporta la ricarica rapida <i>Support Quick Charging</i>	Rilevamento di oggetti estranei <i>Foreign Object Detection (FOD)</i>
	Rilevamento dispositivo non WPC ad alta sensibilità <i>None WPC Device Detection at High Sensibility</i>	Corrente inferiore in modalità Standby <i>Lower Current in Standby Mode</i>
	Alta efficienza del sistema di ricarica fino al 79% <i>High System Charging Efficiency up to 79%</i>	Protezione da sovratensione e sovracorrente <i>Over-voltage & Over-current Protection</i>
	Protezione da sovratemperatura <i>Over-temp Protection</i>	Indicatore LED per stato di lavoro <i>LED Indicator for Working Status</i>

* Wireless Power Consortium Certification Standard

Modulo bluetooth speaker compatto / Compact bluetooth speaker module



Versadot Speaker è un modulo Bluetooth speaker compatto e versatile. Realizzato con un diametro contenuto e di facile installazione dall'alto, Versadot speaker è adatto a molteplici ambienti interni e può essere installato su superfici piane come su superfici imbottite.

Versadot Speaker is a compact and versatile Bluetooth speaker module. Designed with a "slim diameter" and easy installation from above, Versadot Speaker is suitable for many different internal environments and can be installed on flat surfaces as well as on padded surfaces.

potenza speaker: <i>Speaker Power:</i>	3 W	Risposta in frequenza: <i>Frequency response:</i>	50Hz - 20KHz
Campo di lavoro bluetooth <i>Bluetooth working range</i>	10 m	Rapporto segnale/rumore: <i>Signal/Noise ratio:</i>	80 dB
Caratteristiche: <i>Features:</i>	Conforme alla classe Bluetooth 5.0 e bassa energia <i>Compliant to Bluetooth 5.0 class and low energy</i>	ADC & DAC stereo a 16 bit <i>16 bits stereo ADC & DAC</i>	
	Equalizzatore hardware digitale a cinque bande <i>Five bands digital hardware equalizer</i>	Alimentazione AC / DC integrata, uscita 5V1.5A <i>Built-in AC/DC power, 5V1.5A output</i>	
Supporto dei profili: <i>Profiles Support:</i>	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HID V1.1, AVCTP V1.4, AVDTP V1.3, SPP V1.2		

Certificazioni / Approvals



SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.3 06.06.2019

VersaDot

Finiture (disco) / Finishes (disk)

	Acciaio inox spazzolato <i>Brushed stainless steel</i>
	Vetro Bianco <i>White glass</i>
	Vetro Nero <i>Black glass</i>

Note/Notes

- Disponibili a richiesta altre finiture.

- Uso solo in ambienti interni.

- Other finishes available upon request.

- Indoor use only.



- Attenzione:

- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.



- Warning:

- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.





All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET


ED.3 06.06.2019

VersaDot

Dimensioni/Dimensions

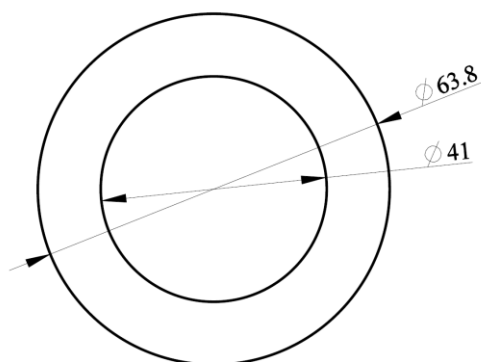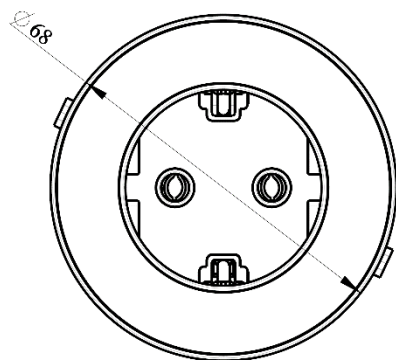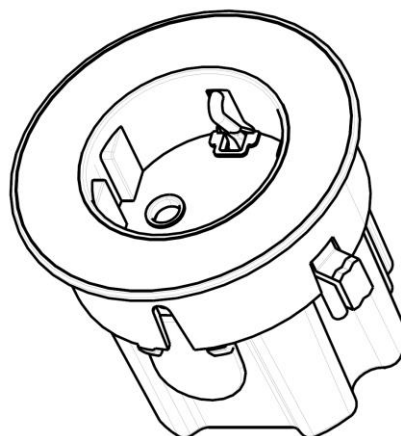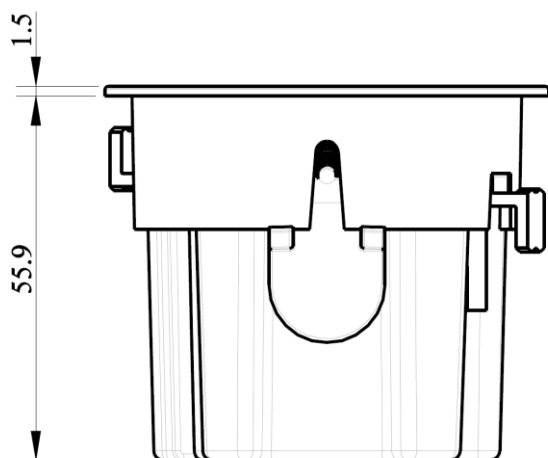

Dimensioni di finitura(mm)
Finishing disc dimensions(mm)

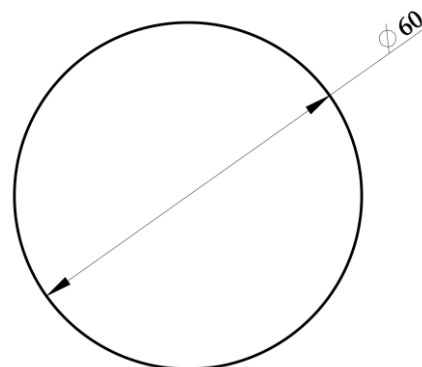

Foro di montaggio(mm)
Cut-out dimensions(mm)