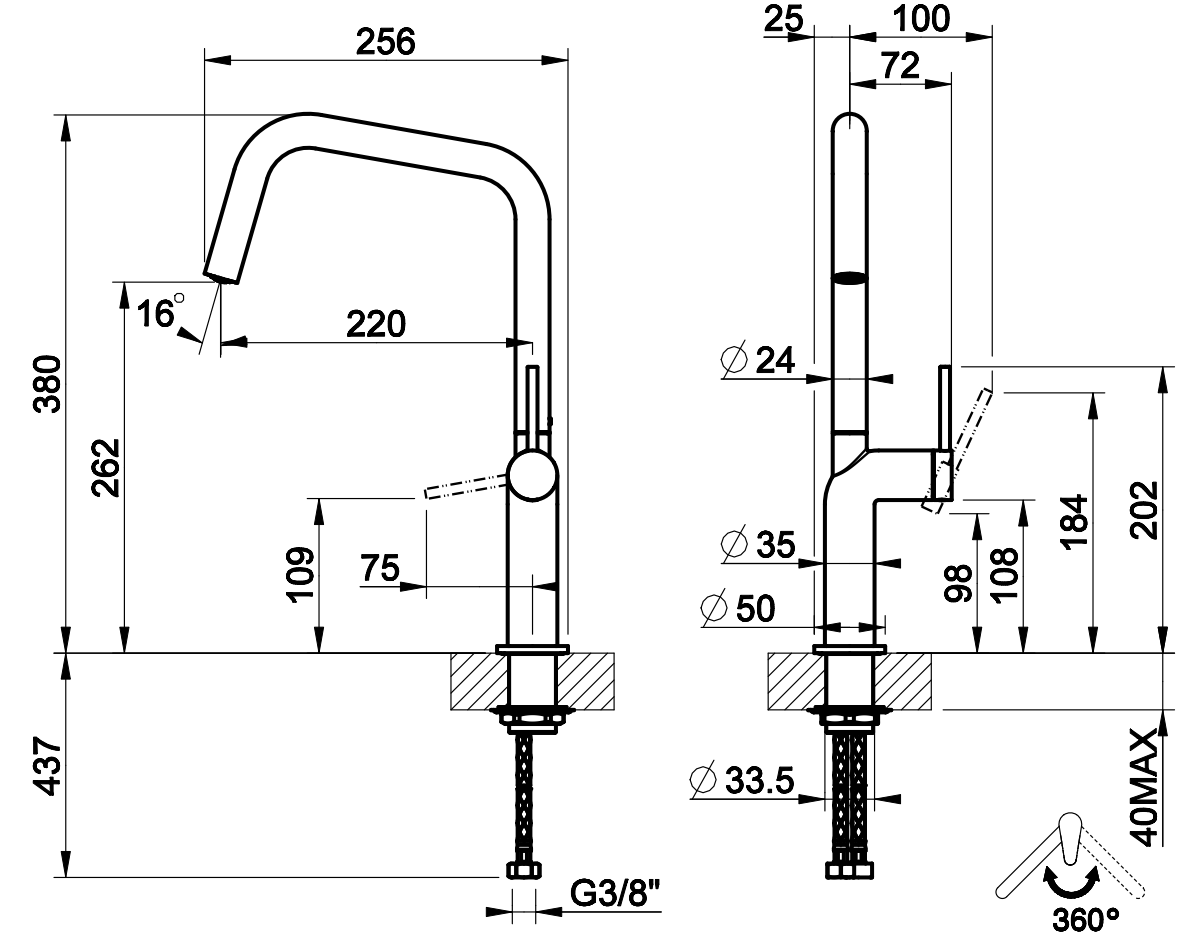
256
16°
220
380
262
109
75
437
G3/8"
25
100
72
∅24
∅35
∅50
98
108
184
202
∅33.5
40MAX
360°