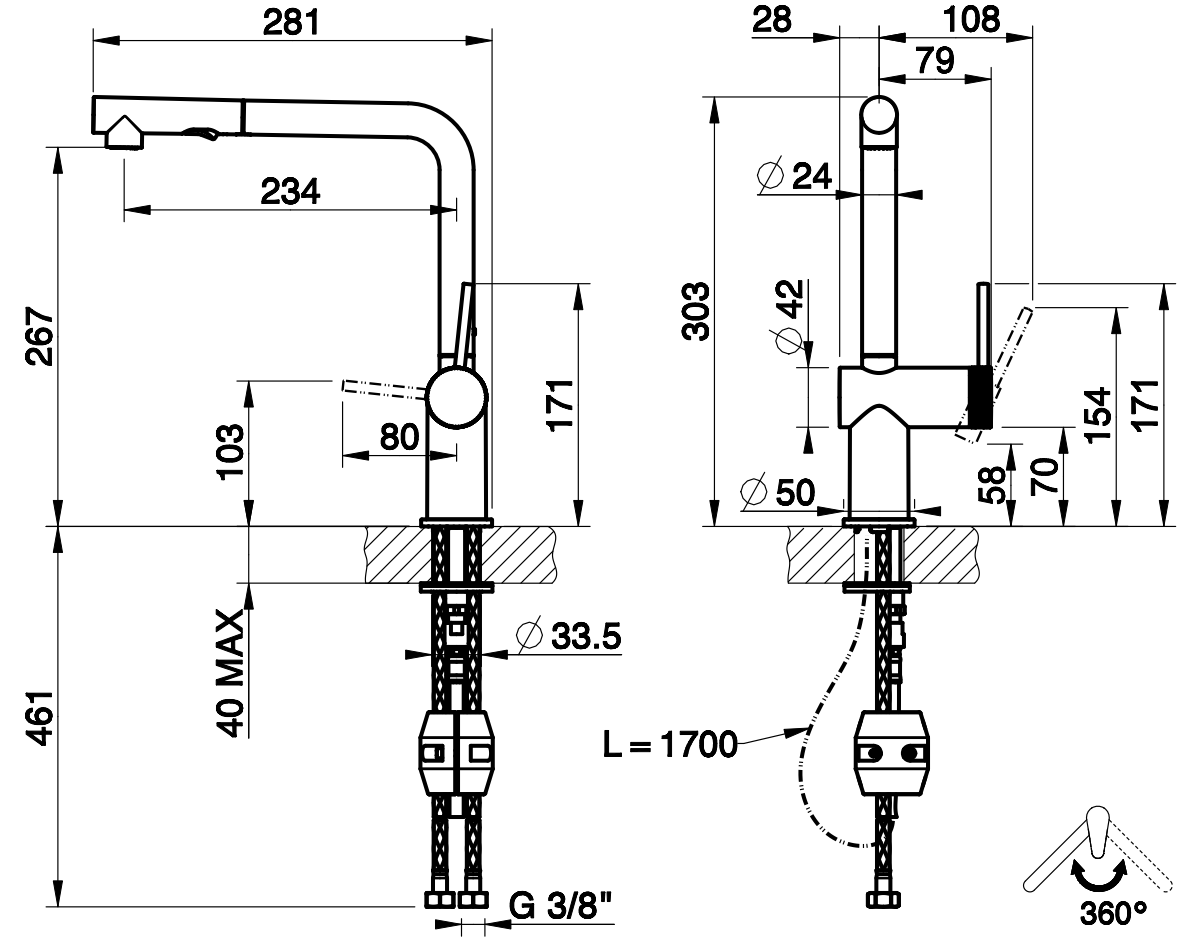
281
234
267
103
80
171
40 MAX
461
∅ 33.5
G 3/8"
28
108
79
∅ 24
303
∅ 42
154
171
58
70
∅ 50
L = 1700
360°